


18ゲージで薄くて柔らか

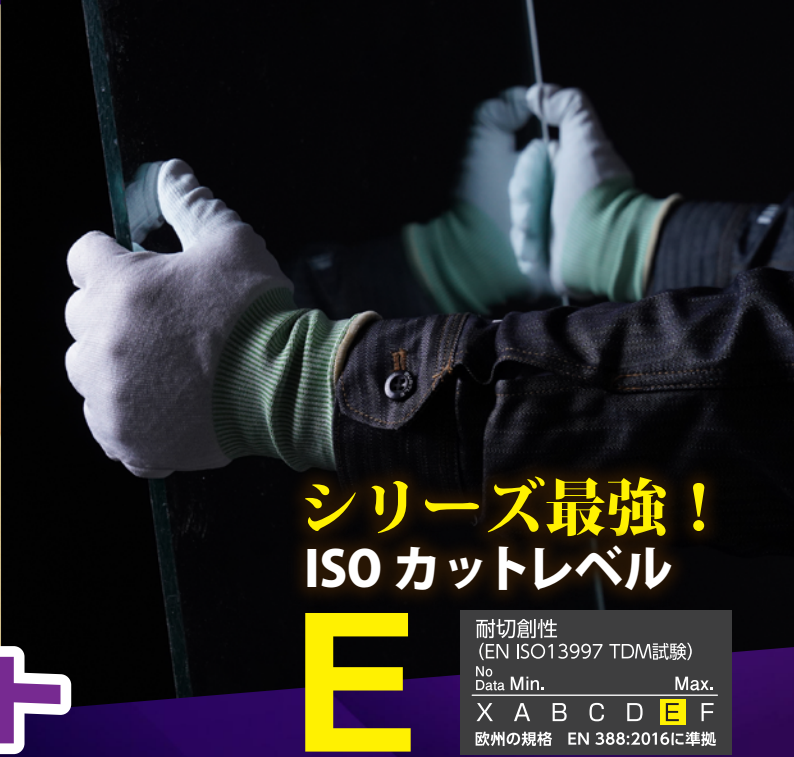

エヴォ

EVO カットレジスト

シリーズ最強！
ISO カットレベル

E

耐切創性
(EN ISO13997 TDM試験)
No Data Min. Max.
X A B C D **E** F
欧州の規格 EN 388:2016に準拠

インナータイプ



No.177
EVO カットレジストインナー

手のひらウレタン
コーティング



No.178
EVO カットレジスト

ガラス基板や精密機器の取扱いに
その他自動車工業関連・食品加工業・ガラス工業などに

低発塵性

長繊維使用のため発塵性が低く、クリーンさを求められる環境にも適しています。

衛生的

次亜塩素酸消毒・洗浄による繰り返し使用が可能です。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。*

耐光性

紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。

サイズ	全長	JAN コード	全長	JAN コード
S	21.0cm	4907026 017721	22.0cm	4907026 017820
M	22.0cm	4907026 017745	23.0cm	4907026 017844
L	23.0cm	4907026 017769	24.5cm	4907026 017868
LL	24.0cm	4907026 017776	25.5cm	4907026 017875

- 材質 編手 / ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンコーティング (178のみ) / ポリウレタン
- 手首カラー (S) ピンク (M) ブルー (L) ベージュ (LL) グリーン
- 梱包入数 60 双 (10 双 × 6)
- 生産国 中国



高強度
ポリエチレン
繊維使用

※繊維製品のため、食品に直接触れる際は、上履きとして食品衛生法適合の薄手のニトリル手袋等をアウターとしてご装着ください。
※次亜塩素酸による社内試験を行い、5回までの洗濯前後の物性が同等であることを確認しています。
※掲載している写真はイメージです。色合いが異なる場合がございます。
※商品の仕様、デザインなどは予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承ください。

TOWA
CORPORATION

株式会社 東和コーポレーション

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
<https://www.towaco.co.jp>

【お客様相談室】0120-62-1001

【受付時間】平日9:00~17:00

2022年3月現在

・商品のご用命は下記の販売店へ