



高耐食性、低磁化性の材質を使用した
高品質のホースクリップ
「イーデアル」

あらゆる環境に対応する耐性 イーデアル IDEAL W5シリーズ

高耐食(耐蝕)性

食品設備 海水環境
浄化プラント
石油化学 等

低磁化性の材質

電気炉 電子回路
半導体製造装置
精密機器 等



※大箱も有ります。
※オーダーにより各種のクリップが製作出来ます。

SUS316

規格 DIN3017

●仕様／W5シリーズ[SUS316]／W4シリーズ[SUS304]／W1シリーズ[マイルド]

呼 称	製品番号	締 付 範 囲		バンド巾 (mm)	DIN3017 Part1		最高許容締付トルク (Nm)	
		最小 (mm)	最大 (mm)					
000	12	8	12	9	2.0 + 0.5	2.6	0.8	5.5
M00	16	10	16	9	2.0 + 0.5	2.6	0.8	5.5
00	20	12	20	9	5.0 + 0.5	6.5	0.8	8.0
0	22	12	22	12	5.0 + 0.5	6.5	0.7	8.0
0X	25	16	25	12	5.0 + 0.5	6.5	0.7	8.0
1A	32	20	32	12	5.0 + 0.5	6.5	0.7	8.0
1	35	23	35	12	5.0 + 0.5	6.5	0.7	8.0
1X	40	25	40	12	5.0 + 0.5	6.5	0.7	8.0
2A	50	32	50	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
2X	60	40	60	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
3	70	50	70	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
3X	80	60	80	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
4	90	70	90	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
4X	100	80	100	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
5	120	100	120	12	5.0 + 0.5	6.5	0.8	11.0
6	140	120	140	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
6X	160	140	160	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
7	170	150	170	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
7 1/2	190	170	190	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
8 1/2	210	190	210	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
9	220	200	220	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
9 1/2	240	220	240	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
10	250	230	250	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
10 1/2	270	250	270	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
11 1/2	290	270	290	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0
12 1/2	320	300	320	12	5.0 + 0.5	6.5	1.0	11.0

規格 DIN3017

部 品 名	材質グループ		
	W5	W4	W1※
バ ン ド	1.4401	1.4301	軟鋼、亜鉛メッキ
ハウジング	1.4401	1.4301	軟鋼、亜鉛メッキ
ボ ル ト	1.4401	1.4301	軟鋼、亜鉛メッキ


※DIN規格品

バンド部の寸法

巾	厚み
9 ×	0.60—0.80mm
12 ×	0.80—1.00mm

注文時の記入方法

材質	呼称	数量
W5	1A	30

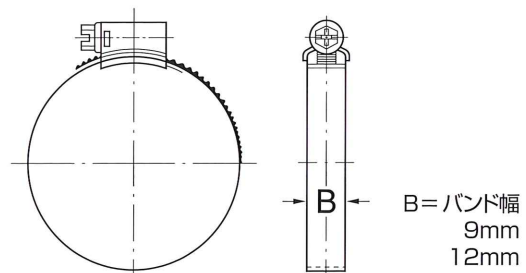

使用上のご注意!

- ホースクリップはしっかり締めてご使用ください。(高温時使用の際ホースの軟化にご注意ください。)
- 最適締付トルクは使用ホースにより異なります。ホースクリップの破損を防ぐため、上記の最高許容締付トルク以内でご使用ください。
- ホースクリップの保管は、蒸気・水分の多いところは避けてください。 ●ホースクリップの取付の際ケガのないよう手袋を着用ください。

※改良のため予告なく仕様変更することがあります。※掲載商品の色は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。

製造元

ERICH SCHLEMPER GmbH & Co.KG