

## 「超」面接触。



Kokenソケットの特長であるフラットドライブ（面接触形状）を更に発展、追求した形状がサーフェスドライブです。

### サーフェスソケット



Surface Drive

Flat Drive®

#### 特長① ボルト / ナットの保護

- ボルト / ナットのカドにソケットが接触しない為、カドを傷めることがありません。
- 「点」ではなく「面」で接触する為、ボルト / ナットに加わる力が分散され、ボルト / ナットの保護に役立ちます。

#### 特長② 高いトルク伝達率


- 面でトルクを伝達する為、より高いトルク伝達が可能です。

#### 特長③ カドの潰れたボルト / ナットにも OK

- カドに当たらない為、多少カドの潰れてしまったボルト / ナットも回すことができます。※
- ※潰れの程度によっては回すことが出来ない場合があります。

#### 特長④ 作業性 UP

- 通常のソケットよりボルト / ナットに対してゆとりがある為、はめ合わせが容易になり、作業性が向上します。
- カドに接触しない為、ボルト / ナットにソケットが食い付きにくく、作業後にソケットを置いてきてしまうというトラブルが軽減できます。

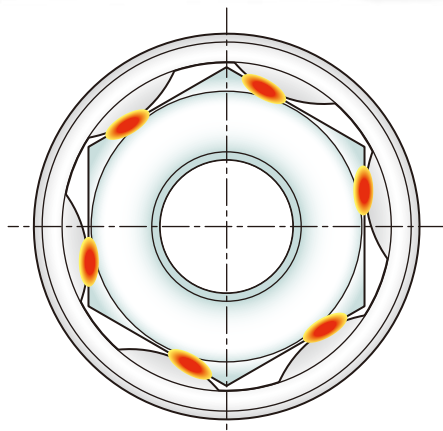

### ◎ ラインナップ表

形状	ハンド用 スタンダードタイプ			ハンド用 ディープタイプ			インパクト用 スタンダードタイプ			インパクト用 ディープタイプ	
差込角	1/4" 6.35mm	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm	1/4" 6.35mm	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm	1/4" 6.35mm	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm
品番	2410M	3410M	4410M	2310M	3310M	4310M	12410M	13410M	14410M	13310M	14310M
サイズ (mm)	4mm S 14mm	6mm S 24mm	8mm S 34mm	3mm S 14mm	6mm S 24mm	8mm S 34mm	6mm S 13mm	6mm S 22mm	10mm S 36mm	8mm S 19mm	10mm S 36mm

※レールセットの設定もございます。※詳細仕様等は Koken 総合カタログをご参照ください。

